

ROLLER SHUTTER MOTOR

มอเตอร์ประตูม้วน

มอเตอร์ประตูม้วน SKC

ใช้ได้กับ



ประตูม้วนเหล็ก




ประตูม้วนอลูมิเนียม



ประตูม้วนใบไม้



M400D



มอเตอร์ 1 ตัว


มอเตอร์ 1 ตัว

ปีกเกิต 1 ชุด

รีโมท SKC-RMT-1000



M600D



มอเตอร์ 1 ตัว


มอเตอร์ 1 ตัว

ปีกเกิต 1 ชุด

รีโมท SKC-RMT-1000



M800D



มอเตอร์ 1 ตัว

มอเตอร์ 1 ตัว

ปีกเกิต 1 ชุด

รีโมท SKC-RMT-1000

ปีกเกิต



โซ่เบอร์ 50



จุดเด่น

- งานประกอบแน่นหนา คุณภาพสูง
- ฐานมอเตอร์ 4 ขา แข็งแรง
- ชุดลิบิตเกียวย 2 ชิ้น ดึงได้ละเอียดกว่า
- ยกชุดพร้อมกับปีกเกิต 4 ขา
- มีสายสวิตช์คัท และกล่องสแตนด์เลส
- ใช้ตั้งกรับไฟดับ


ตำแหน่งติดตั้ง



TYPE รุ่น	MAX LOAD โหลดสูงสุด (kg.)	RATED POWER กำลังสูงสุด (w)	RATED VOLTAGE กำลังไฟสูงสุด (v)	TUBULAR DIAMETER ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกระบอ (mm)	RATED SPEED ความเร็ว (rpm)	RATED TORQUE แรงบิด (N.m)
M400D	400	300	AC220V	114	5.6	280
M600D	600	370	AC220V	140	4.5	420
M800D	800	450	AC220V	140	3.9	660



M1500S



มอเตอร์ 1 ตัว


มอเตอร์ 1 ตัว

ปีอกเกิด 1 ชุด

รีโมท SKC-RMT-1000



M1600S



มอเตอร์ 1 ตัว


มอเตอร์ 1 ตัว

ปีอกเกิด 1 ชุด

รีโมท SKC-RMT-1000



M2000S



มอเตอร์ 1 ตัว

มอเตอร์ 1 ตัว

ปีอกเกิด 1 ชุด

รีโมท SKC-RMT-1000

ปีอกเกิดใหญ่



โซ่เบอร์ 60



จุดเด่น

- งานประกอบแน่นหนา คุณภาพสูง
- ฐานมอเตอร์ 4 ขา แข็งแรง
- ชุดลิบดเกสยว 2 ชิ้น ตั้งได้ละเอียดกว่า
- ยกชุดพร้อมกับปีอกเกิด 4 ขา
- มีสายสวิตช์คัท และกล่องสแตนเลส
- ใช้ตั้งกรนไฟดับ

ตำแหน่งติดตั้ง



TYPE รุ่น	MAX LOAD โหลดสูงสุด (kg.)	RATED POWER กำลังสูงสุด (w)	RATED VOLTAGE กำลังไฟสูงสุด (v)	TUBULAR DIAMETER ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกระบอก (mm)	RATED SPEED ความเร็ว (rpm)	RATED TORQUE แรงบิด (N.m)
M1500S	1500	850	AC380V	219	3.2	1640
M1600S	1600	850	AC380V	219	3.2	1640
M2000S	2000	1100	AC380V	219	3.9	2190

ROLLER SHUTTER REMOTE CONTROL

รีโมทมอเตอร์ประตูม้วน

SKC-RMT-1000

LK-100

SKC-RMT-2000

LK-100



- รีโมทมาตรฐานพร้อมลูกรีโมท 3 ตัว
- สายแปลงมอเตอร์ 6 พินเป็น 8 พิน

- รีโมทมาตรฐานพร้อมลูกรีโมท 3 ตัว
- สายแปลงมอเตอร์ 6 พินเป็น 8 พิน
- รองรับ การต่อเซ็นเซอร์กันหนีบ

TYPE รุ่น	SENSOR SUPPORT รองรับเซ็นเซอร์ กันหนีบ	VOLTAGE กำลังไฟ	FREQUENCY ความถี่	MAX REMOTE เพ็รีโมทสูงสุด	AMBIENT TEMPERATURE อุณหภูมิการทำงาน
SKC-RMT-1000	NO	AC220V	433 MHz	20 Pcs	-10°C ~+55°C
SKC-RMT-2000	YES	AC220V	433 MHz	30 Pcs	-10°C ~+55°C

TYPE รุ่น	BUTTONS จำนวนปุ่ม	RATED กำลังไฟ	FREQUENCY ความถี่	BATTERY ขนาดแบตเตอรี่	AMBIENT TEMPERATURE อุณหภูมิการทำงาน
LK-100	4	DC12V	433 MHz	12V/27A	-10°C ~+55°C

SKC-RWF-1010

LK-W100

LK-W200

LK-W300

LK-W400



- รีโมทมาตรฐานพร้อมลูกรีโมท 3 ตัว
- สายแปลงมอเตอร์ 6 พินเป็น 8 พิน
- ช่องต่อ รองรับ เซ็นเซอร์กันหนีบ
- เชื่อมต่อ WiFi สั่งงานด้วยมือถือ

LK-W1000

LK-W16CH



- รีโมทคิดค้นแบบ 1 Channel



- รีโมทคิดค้นแบบ 16 Channel
- รีโมทตัวเดียวแยกสั่งงานประตูได้ 16 บาน

TYPE รุ่น	SENSOR SUPPORT รองรับเซ็นเซอร์ กันหนีบ	VOLTAGE กำลังไฟ	FREQUENCY ความถี่	MAX REMOTE เพ็รีโมทสูงสุด	AMBIENT TEMPERATURE อุณหภูมิการทำงาน
SKC-RWF-1010	YES	AC220V	433 MHz	20 Pcs	-10°C ~+55°C

TYPE รุ่น	BUTTONS จำนวนปุ่ม	VOLTAGE กำลังไฟ	FREQUENCY ความถี่	BATTERY ขนาดแบตเตอรี่	AMBIENT TEMPERATURE อุณหภูมิการทำงาน
LK-W100	4	DC12V	433 MHz	12V/27A	-10°C ~+55°C
LK-W200	4	DC6V	433 MHz	6V/23A	-10°C ~+55°C
LK-W300	4	DC6V	433 MHz	6V/23A	-10°C ~+55°C
LK-W400	4	DC12V	433 MHz	12V/23A	-10°C ~+55°C
LK-W1000	3	DC12V	433 MHz	12V/23A	-10°C ~+55°C
LK-W16CH	5	DC12V	433 MHz	12V/23A	-10°C ~+55°C

TUBULAR MOTOR

มอเตอร์กระบอก

ใช้ได้กับ

มอเตอร์ทุกรกระบอก
ติดตั้งภายในท่อแกนเพลลา



ประตูม้วนเหล็ก



ประตูม้วนอลูมิเนียม



ประตูม้วนสปีด



ประตูม้วนใบใส




TB60-AC

จุดเด่น


- ใช้สำหรับ ประตูม้วน อลูมิเนียม / เหล็ก
- ติดตั้งซ่อนอยู่ในแกนเพลลา เรียบร้อยสวยงาม
- เสียงเงียบ



กระบอก
ขนาด
45mm



มอเตอร์ 1 ตัว + อะแดปเตอร์หัวมอเตอร์
- ห่วงต่อไม้ปั่นแบนนวล
- ขวานยึดปีกกาเกิด



ตำแหน่งติดตั้ง

TYPE รุ่น	TORQUE แรงบิด (N.m)	RATED POWER กำลังสูงสุด (w)	RATED VOLTAGE กำลังไฟสูงสุด (v)	TUBULAR DIAMETER เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอก (mm)	LENGTH ความยาว (mm)	RATED SPEED ความเร็ว (mp)	MAX LOAD โหลดสูงสุด (kg.)
TB60-AC	400	180	AC220 /50Hz	45	600	7	3.1



TB100-AC



TB120-AC



TB140-AC

จุดเด่น

- ใช้สำหรับ ประตูม้วน อลูมิเนียม / เหล็ก
- ติดตั้งซ่อนอยู่ในแกนเพลลา เรียบร้อยสวยงาม
- เสียงเงียบ




กระบอก
ขนาด
59mm



มอเตอร์ 1 ตัว + อะแดปเตอร์หัวมอเตอร์
- ห่วงต่อไม้ปั่นแบนนวล
- ขวานยึดปีกกาเกิด

มอเตอร์ 1 ตัว + อะแดปเตอร์หัวมอเตอร์
- ห่วงต่อไม้ปั่นแบนนวล
- ขวานยึดปีกกาเกิด

มอเตอร์ 1 ตัว + อะแดปเตอร์หัวมอเตอร์
- ห่วงต่อไม้ปั่นแบนนวล
- ขวานยึดปีกกาเกิด



ตำแหน่งติดตั้ง

TYPE รุ่น	TORQUE แรงบิด (N.m)	RATED POWER กำลังสูงสุด (w)	RATED VOLTAGE กำลังไฟสูงสุด (v)	TUBULAR DIAMETER เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอก (mm)	LENGTH ความยาว (mm)	RATED SPEED ความเร็ว (mp)	MAX LOAD โหลดสูงสุด (kg.)
TB100-AC	100	180	AC230 /50Hz	60	600	10	4.4
TB120-AC	120	180	AC230 /50Hz	60	600	10	5.3
TB140-AC	140	180	AC230 /50Hz	60	600	10	6.5



TB300-AC



TB400-AC






กระบอก
ขนาด
92mm

มอเตอร์ 1 ตัว + อะแดปเตอร์หัวมอเตอร์
- หัวต่อไม้ปั่นแมนนวล

มอเตอร์ 1 ตัว + อะแดปเตอร์หัวมอเตอร์
- หัวต่อไม้ปั่นแมนนวล

จุดเด่น

- ใช้สำหรับ ประตูปั่น อลูมิเนียม / เหล็ก
- ติดตั้งซ่อนอยู่ในแกนเพลลา เรียบร้อยสวยงาม
- เสียงเงียบ



ตำแหน่งติดตั้ง

TYPE รุ่น	TORQUE แรงบิด (N.m)	RATED POWER กำลังสูงสุด (w)	RATED VOLTAGE กำลังไฟสูงสุด (v)	TUBULAR DIAMETER เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอก (mm)	LENGTH ความยาว (mm)	RATED SPEED ความเร็ว (rpm)	MAX LOAD โหลดสูงสุด (kg.)
TB300-AC	300	870	AC230 /50Hz	92	600	7	16
TB400-AC	400	920	AC230 /50Hz	92	600	7	16

ADAPTER แปลงหัวมอเตอร์ สำหรับเพลลา 6 เหลี่ยม



ใส่เพลลา 6 เหลี่ยม

ADAPTER แปลงหัวมอเตอร์ สำหรับเพลลา 4" 5" 6"



4 นิ้ว
5 นิ้ว
6 นิ้ว

NAME	PICTURE01	PICTURE02
DP45A-F97		
DP45A-H55		
DP45A-H67		
DP59A-F94		
DP59A-F97		
NAME	PICTURE01	PICTURE02
DP59A-H67		
DP92A-137		
DP92A-F94		
DP92A-F97		

ไม้ปั่น แมนนวล
100cm, 150cm

สายไฟ 4 Core



100cm
150cm



TUBULAR MOTOR REMOTE CONTROL

รีโมทมอเตอร์ระบอบ



SKC-RWF-1020



- รีโมทมาตรฐานพร้อมลูกรีโมท 3 ตัว
- ช่องต่อ รองรับ เซ็นเซอร์กันหนีบ
- เชื่อมต่อ WIFI สั่งงานด้วยมือถือ

LK-W100



LK-W200



LK-W300



LK-W400



LK-W1000



- รีโมทติดผนัง
แบบ 1 Chanel

LK-W16CH



- รีโมทติดผนัง
แบบ 16 Chanel
- รีโมทตัวเดียวแยก
สั่งงานประตูได้ 16 บาน

TYPE รุ่น	SENSOR SUPPORT รองรับเซ็นเซอร์ กันหนีบ	VOLTAGE กำลังไฟ	FREQUENCY ความถี่	MAX REMOTE เพิ่มรีโมทสูงสุด	AMBIENT TEMPERATURE อุณหภูมิการทำงาน
SKC-RWF-1010	YES	AC220V	433 MHz	20 Pcs	-10°C +55°C

TYPE รุ่น	BUTTONS จำนวนปุ่ม	VOLTAGE กำลังไฟ	FREQUENCY ความถี่	MAX REMOTE เพิ่มรีโมทสูงสุด	AMBIENT TEMPERATURE อุณหภูมิการทำงาน
LK-W100	4	12V	433 MHz	12V/27A	-10°C +55°C
LK-W200	4	6V	433 MHz	6V/23A	-10°C +55°C
LK-W300	4	6V	433 MHz	6V/23A	-10°C +55°C
LK-W400	4	12V	433 MHz	12V/23A	-10°C +55°C
LK-W1000	3	12V	433 MHz	12V/23A	-10°C +55°C
LK-W16CH	5	12V	433 MHz	12V/23A	-10°C +55°C

HI SPEED MOTOR

มอเตอร์ไฮสปีด

ใช้ได้กับ



ประตูม้วนสปีด



ประตูม้วนใบใส

มอเตอร์แบบน้ำหนักเบา มีไฟสำรองในตัว
ติดตั้งภายในชุดเฟลา



HSP-DC



SKC-RMT-HSP

- มอเตอร์ 1 ตัว
- ลูกกด 3 ตัว
- อุปกรณ์ติดตั้ง
- แบตสำรอง 24V
- สายสลิงปลดเบรค

LK-800



จุดเด่น

- หนักได้รวดเร็ว เหมาะกับ ประตูที่น้ำหนักไม่มาก
- ใช้สำหรับประตูสปีด/ประตู POLY ใบใส
- ได้ครบชุด มอเตอร์/รีโมท/แบตเตอรี่สำรอง
- สายปลดเบรค/อุปกรณ์ยึด
- Soft Start / Soft Stop

TYPE รุ่น	MAX LOAD โหลดสูงสุด (kg.)	RATED POWER กำลังสูงสุด (w)	VOLTAGE กำลังไฟ (v)	DIAMETER ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (mm)	RATED SPEED ความเร็ว (rpm)	RATED TORQUE แรงบิด (N.m)
HSP-DC	20	200	DC24V	140	60	350



CENTRAL MOTOR

มอเตอร์กลางเพลา

ใช้ได้กับ

มอเตอร์ประตูม้วน
ติดตั้งซ่อนภายในชุดเพลา



ประตูม้วนเหล็ก



ประตูม้วนอลูมิเนียม



ประตูม้วนสปีด



ประตูม้วนใบไม้



SCT-260AC

จุดเด่น

- ติดตั้งซ่อนในตัวเพลา สวยงาม ฝากล่องไม้ขึ้น
- บอร์ดสไลด์ยุโรป แบบ Somfy
- น้ำหนักเบา
- ปลดเบรกแบบสายสลิง



- มอเตอร์ 1 ตัว
- ลูกกลิ้ง 3 ตัว
- อุปกรณ์ติดตั้ง
- แบตสำรอง 12V
- สายสลิงปลดเบรก



SCT-360AC


จุดเด่น

- มอเตอร์ 2 ตัว เพิ่มแรงบิด
- ติดตั้งซ่อนในตัวเพลา สวยงาม ฝากล่องไม้ขึ้น
- บอร์ดสไลด์ยุโรป แบบ Somfy
- น้ำหนักเบา
- ปลดเบรกแบบสายสลิง



- มอเตอร์ 1 ตัว
- ลูกกลิ้ง 3 ตัว
- อุปกรณ์ติดตั้ง
- แบตสำรอง 12V
- สายสลิงปลดเบรก

TYPE รุ่น	MAX LOAD โหลดสูงสุด (kg.)	RATED POWER กำลังสูงสุด (w)	RATED VOLTAGE กำลังไฟสูงสุด (v)	TUBE DIAMETER ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางแกนท่อ (mm)	RATED SPEED ความเร็ว (rpm)	RATED TORQUE แรงบิด (N.m)
SCT-260AC	260	800	AC220V	60	10	260
SCT-360AC	360	1198	AC220V	60	10	360



REMOTE CONTROL FOR CENTRAL MOTOR

รีโมทมอเตอร์กลางเพลา

SKC-RWF-1020



- รีโมทมาตรฐานพร้อมลูกรีโมท 3 ตัว
- ช่องต่อ รองรับ เซ็นเซอร์กันหนีบ
- เชื่อมต่อ WiFi สั่งงานด้วยมือถือ

LK-W100



LK-W200



LK-W300



LK-W400



LK-W1000



- รีโมทติดผนัง
- แบบ 1 Chanel


LK-W16CH



- รีโมทติดผนัง
- แบบ 16 Chanel
- รีโมทตัวเดียวแยก
- สั่งงานประตูได้ 16 บาน

TYPE รุ่น	SENSOR SUPPORT รองรับเซ็นเซอร์ กันหนีบ	VOLTAGE กำลังไฟ	FREQUENCY ความถี่	MAX REMOTE เพิ่มรีโมทสูงสุด	AMBIENT TEMPERATURE อุณหภูมิการทำงาน
SKC-RWF-1010	YES	AC220V	433 MHz	20 Pcs	-10°C ~+55°C

TYPE รุ่น	BUTTONS จำนวนปุ่ม	VOLTAGE กำลังไฟ	FREQUENCY ความถี่	BATTERY ขนาดแบตเตอรี่	AMBIENT TEMPERATURE อุณหภูมิการทำงาน
LK-W100	4	12V	433 MHz	12V/27A	-10°C ~+55°C
LK-W200	4	6V	433 MHz	6V/23A	-10°C ~+55°C
LK-W300	4	6V	433 MHz	6V/23A	-10°C ~+55°C
LK-W400	4	12V	433 MHz	12V/23A	-10°C ~+55°C
LK-W1000	3	12V	433 MHz	12V/23A	-10°C ~+55°C
LK-W16CH	5	12V	433 MHz	12V/23A	-10°C ~+55°C

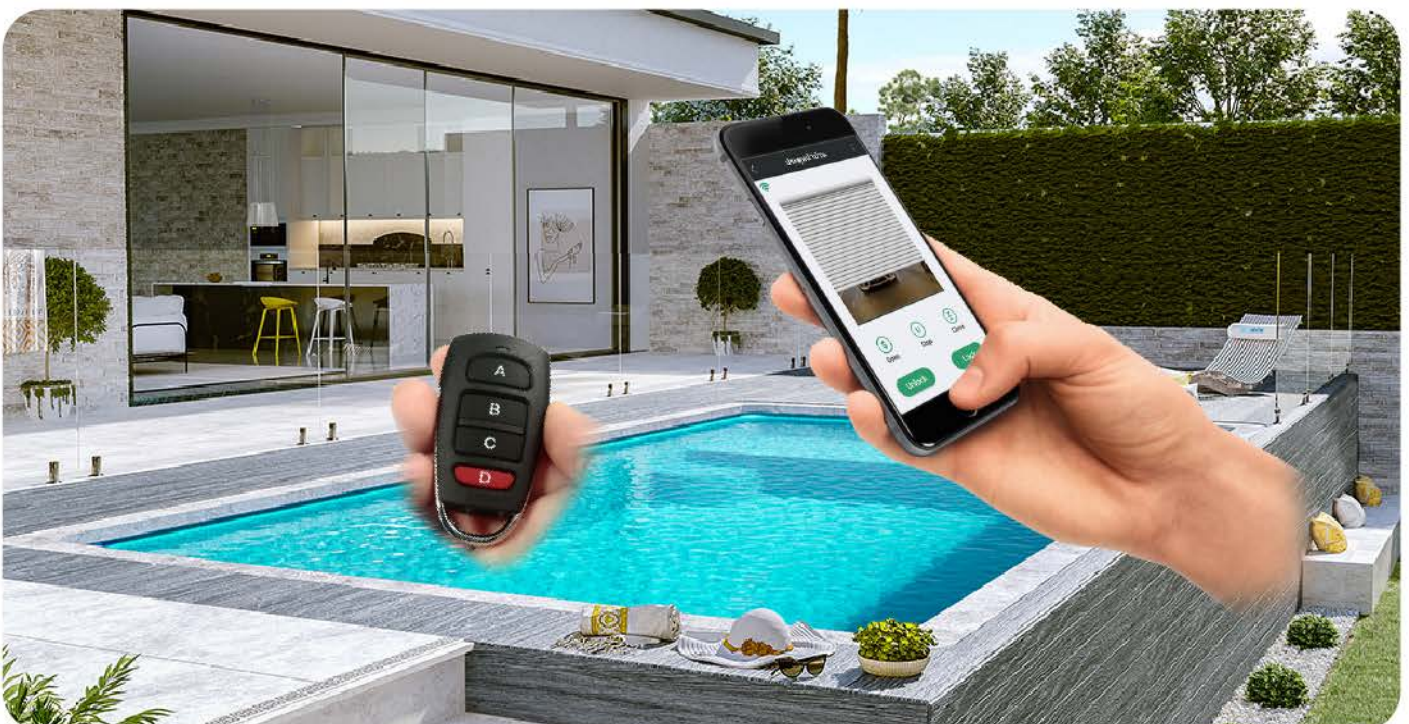



FIRE RESISTANCE SHUTTER DOOR MOTOR

มอเตอร์ประตูม้วนทนไฟ

ใช้ได้กับ




ประตูม้วนทนไฟ

มอเตอร์ประตูม้วนทนไฟ



FRS600-AC




มอเตอร์ 1 ตัว
โซ่เบอร์ 50




FRS1000-AC

มอเตอร์ 1 ตัว
โซ่เบอร์ 60



FRS1500-AC



มอเตอร์ 1 ตัว
โซ่เบอร์ 60

ปีกเกียร์



โซ่เบอร์ 50




โซ่เบอร์ 60



จุดเด่น

- สายไฟหุ้มฉนวน ทนความร้อน
- ฝาครอบลิฟต์เป็นโลหะ
- ฝาครอบหัวมอเตอร์เป็นโลหะ
- ฐานมอเตอร์ 4 ขา
- ไฟ 3 เฟส
- ตั้งลิฟต์ด้วยเกลียว (มาตรฐานทั่วไป)
- ชุดสายไฟ สำหรับต่อกล่องคอนโทรลไฟ

ตำแหน่งติดตั้ง



TYPE	MAX LOAD (kg.)	RATED POWER (w)	RATED VOLTAGE (v)	TUBULAR DIAMETER (mm)	RATED SPEED (rpm)	RATED TORQUE (N.m)
FRS600	600	370	AC380V	140	4.5	420
FRS1000	1000	750	AC380V	219	4.3	1100
FRS1500	1500	800	AC380V	219	3.6	1420



FRC-NLD300

TYPE รุ่น	MOTOR VOLTAGE กำลังไฟมอเตอร์ที่รองรับ	CONTROLLER VOLTAGE กำลังไฟคอนโทรลเลอร์	BATTERY ขนาดแบตเตอรี่	AMBIENT TEMPERATURE อุณหภูมิการทำงาน
FRC-NLD300	AC380V (3 Phase)	DC12V	12V/27A	-10°C +55°C

SENSOR จับควัน

SENSOR จับความร้อน



TYPE รุ่น	DETECT RANGE ช่วงการตรวจจับ	VOLTAGE กำลังไฟ	TEMPERATURE ความร้อนที่ตรวจจับ	SMOKE DENSITY ความหนาแน่นที่ตรวจจับ	CEILING HEIGHT ความสูงเพดาน	AMBIENT TEMPERATURE อุณหภูมิการทำงาน
FSS-SM-1	20 m	DC12V	-	10~90%	12m	-10°C +55°C
FSS-HT-1	20 m	DC12V	80°C	-	12m	-10°C +55°C

แป้นสวิตช์กด

ALM-001 (ไฟ ALARM 12V,220V)



MATERIAL วัสดุ	CORD RANGE สายยาว
สแตนเลส	2 เมตร



VOLTAGE กำลังไฟ	BULB ชนิดหลอด
DC24V /AC220V	LED

แบตเตอรี่สำรองในชุดคอนโทรล

สายไฟ (เมตรละ)



BATTERY ขนาดแบตเตอรี่
DC12V



MATERIAL วัสดุ	ROLL RANGE สายยาวต่อม้วน
สายทองแดง 4 core	10 เมตร

SLIDING GATE MOTOR

มอเตอร์ประตูเลื่อน

SECKO Series สไลด์ยุโรป หลากฟังก์ชันการใช้งาน



SKF800-DC

มีแบตเตอรี่ในตัว



มอเตอร์ 1 ตัว (ลูกกลิ้ง 3 ตัว)
- อุปกรณ์ติดตั้ง, ชุดตั้งลิ้มิต

มอเตอร์ 1 ตัว (ลูกกลิ้ง 3 ตัว)
- อุปกรณ์ติดตั้ง, ชุดตั้งลิ้มิต
- รางเฟือง 8mm 4 เมตร



SKF1200-DC

มีแบตเตอรี่ในตัว



มอเตอร์ 1 ตัว (ลูกกลิ้ง 3 ตัว)
- อุปกรณ์ติดตั้ง, ชุดตั้งลิ้มิต

มอเตอร์ 1 ตัว (ลูกกลิ้ง 3 ตัว)
- อุปกรณ์ติดตั้ง, ชุดตั้งลิ้มิต
- รางเฟือง 8mm 4 เมตร

แผงรีโมท (SECKO-MB-DC) LK-001



รางเฟือง 8mm
(เส้นละ 1 เมตร บิต 3 ตัว)



จุดเด่น

- มีแบตเตอรี่ 24V ในตัว
- Soft Start-Stop
- กดยกกลับอัตโนมัติเมื่อชนสิ่งกีดขวาง
- ต่อแผงโซลาร์เซลล์เพื่อชาร์จไฟได้
- ฝาครอบแผงวงจรกันน้ำกันแมลง
- ตั้งลิ้มิตด้วยโปรแกรม
- ปรับความเร็วประตูได้
- ต่อเซ็นเซอร์กันหนีบได้
- จูนรีโมทเพิ่มได้

TYPE รุ่น	MAX LOAD รองรับโหลดสูงสุด	RATED POWER กำลังสูงสุด	RATED VOLTAGE กำลังไฟสูงสุด	FREQUENCY ความถี่	GATE SPEED ความเร็ว	AMBIENT TEMPERATURE อุณหภูมิการทำงาน
SKF800-DC	800KG	180W	AC220V	433 MHz	11-13m./min	-10°C ~+55°C
SKF1200-DC	1200KG	180W	AC220V	433 MHz	11-13m./min	-10°C ~+55°C



SKF1500-AC



มอเตอร์ 1 ตัว (ลูกกลิ้ง 3 ตัว)
- อุปกรณ์ติดตั้ง, ชุดตั้งลิ้มิต

มอเตอร์ 1 ตัว (ลูกกลิ้ง 3 ตัว)
- อุปกรณ์ติดตั้ง, ชุดตั้งลิ้มิต
- รางเฟือง 12mm 4 เมตร



SKF2000-AC



มอเตอร์ 1 ตัว (ลูกกลิ้ง 3 ตัว)
- อุปกรณ์ติดตั้ง, ชุดตั้งลิ้มิต

มอเตอร์ 1 ตัว (ลูกกลิ้ง 3 ตัว)
- อุปกรณ์ติดตั้ง, ชุดตั้งลิ้มิต
- รางเฟือง 12mm 4 เมตร

แผงรีโมท (SECKO-MB-AC) LK-002



รางเฟือง 12mm



จุดเด่น

- ใช้งานหนัก สำหรับประตูใหญ่
- Soft Start-Stop
- ปรับความเร็วประตูได้
- กดยกกลับอัตโนมัติเมื่อชนสิ่งกีดขวาง
- ตั้งลิ้มิตด้วยพาเตะสปรัง
- ต่อเซ็นเซอร์กันหนีบได้
- จูนรีโมทเพิ่มได้

TYPE รุ่น	MAX LOAD รองรับโหลดสูงสุด	RATED POWER กำลังสูงสุด	RATED VOLTAGE กำลังไฟสูงสุด	FREQUENCY ความถี่	GATE SPEED ความเร็ว	AMBIENT TEMPERATURE อุณหภูมิการทำงาน
SKF1500-AC	1500KG	550W	AC220V	433 MHz	11-13m./min	-10°C ~+55°C
SKF2000-AC	2000KG	750W	AC220V	433 MHz	11-13m./min	-10°C ~+55°C

SLIDING GATE MOTOR

มอเตอร์ประตูเลื่อน

JODEN Series

คุ้มค่า ทนทาน ปลอดภัย พังชั้นเรียบง่าย

JODEN
JDN-600AC

JDN-600AC



มอเตอร์ 1 ตัว (ลูกกลิ้ง 3 ตัว)
- อุปกรณ์ติดตั้ง, ชุดตั้งลิ้มิต

มอเตอร์ 1 ตัว (ลูกกลิ้ง 3 ตัว)
- อุปกรณ์ติดตั้ง, ชุดตั้งลิ้มิต
- รางเฟือง 8mm 4 เมตร

JODEN
JDN-1000AC

JDN-1000AC



มอเตอร์ 1 ตัว (ลูกกลิ้ง 3 ตัว)
- อุปกรณ์ติดตั้ง, ชุดตั้งลิ้มิต

มอเตอร์ 1 ตัว (ลูกกลิ้ง 3 ตัว)
- อุปกรณ์ติดตั้ง, ชุดตั้งลิ้มิต
- รางเฟือง 8mm 4 เมตร

แผงรีโมท (JODEN-MB)

LK-003

รางเฟือง 8mm
(เส้นละ 1 เมตร บ๊อต 3 ตัว)



จุดเด่น

- รันทน ถูก
- ก้อยกลับอัตโนมัติเมื่อชนสิ่งกีดขวาง
- ตั้งลิ้มิตด้วยจาเตะสปริง
- ต่อเซ็นเซอร์กันหนีบได้
- จูนรีโมทเพิ่มได้
- รีโมทสัญญาณไกล
- ฝาครอบแผงวงจรกันน้ำกันแมลง

TYPE รุ่น	MAX LOAD รองรับโหลดสูงสุด	RATED POWER กำลังสูงสุด	RATED VOLTAGE กำลังไฟสูงสุด	FREQUENCY ความถี่	GATE SPEED ความเร็ว	AMBIENT TEMPERATURE อุณหภูมิการทำงาน
JDN-600AC	600KG	370W	AC220V	433 MHz	13-16m./min	-10°C ~+55°C
JDN-1000AC	1000KG	550W	AC220V	433 MHz	13-16m./min	-10°C ~+55°C

JODEN
JDN-750AC

JDN-750AC



มอเตอร์ 1 ตัว (ลูกกลิ้ง 3 ตัว)
- อุปกรณ์ติดตั้ง, ชุดตั้งลิ้มิต

มอเตอร์ 1 ตัว (ลูกกลิ้ง 3 ตัว)
- อุปกรณ์ติดตั้ง, ชุดตั้งลิ้มิต
- รางเฟือง 12mm 4 เมตร

JODEN
JDN-1200AC

JDN-1200AC



มอเตอร์ 1 ตัว (ลูกกลิ้ง 3 ตัว)
- อุปกรณ์ติดตั้ง, ชุดตั้งลิ้มิต

มอเตอร์ 1 ตัว (ลูกกลิ้ง 3 ตัว)
- อุปกรณ์ติดตั้ง, ชุดตั้งลิ้มิต
- รางเฟือง 12mm 4 เมตร

แผงรีโมท (JODEN-MB)

LK-003

รางเฟือง 12mm
(เส้นละ 1 เมตร บ๊อต 3 ตัว)



จุดเด่น

- รันทน ถูก
- ก้อยกลับอัตโนมัติเมื่อชนสิ่งกีดขวาง
- ตั้งลิ้มิตด้วยจาเตะสปริง
- ต่อเซ็นเซอร์กันหนีบได้
- จูนรีโมทเพิ่มได้
- รีโมทสัญญาณไกล
- ฝาครอบแผงวงจรกันน้ำกันแมลง

TYPE รุ่น	MAX LOAD รองรับโหลดสูงสุด	RATED POWER กำลังสูงสุด	RATED VOLTAGE กำลังไฟสูงสุด	FREQUENCY ความถี่	GATE SPEED ความเร็ว	AMBIENT TEMPERATURE อุณหภูมิการทำงาน
JDN-750AC	750KG	750W	AC220V	433 MHz	13-16m./min	-10°C ~+55°C
JDN-1200AC	1200KG	950W	AC220V	433 MHz	13-16m./min	-10°C ~+55°C


SENSOR

เซ็นเซอร์กันหนึบสำหรับประตูไฟฟ้า

IRBEM
SS-100

SS-100

เดินสาย 2 พัง



เซ็นเซอร์ 1 กล้อง
- ตัวเซ็นเซอร์ 2 ข้าง L R
- อุปกรณ์ติดตั้ง

จุดเด่น


- หันจุดยิงสัญญาณได้ 180 องศา
- ติดตั้งง่าย ทั้งในเสา และหลังเสา

TYPE รุ่น	RATED VOLTAGE กำลังไฟสูงสุด	RESPONS การตอบสนอง	BEAMS จำนวนอินฟราเรด	MAX DISTANCE ระยะไกลสุด	RELAY TYPE ประเภทรีเลย์	WATER RESIST มาตรฐานกันน้ำ	SIZE ขนาด
SS-200	DC12-15V	≤40ms	1 Beams	13 Meters	NC/NO output	IP55	130*40*45mm

IRBEM
SS-200

SS-200

เดินสายฝังเดียว



เซ็นเซอร์ 1 กล้อง
- ตัวเซ็นเซอร์ 1 ข้าง + แผ่นกระจกสะท้อนคลื่น
- อุปกรณ์ติดตั้ง


จุดเด่น

- ตอบสนองสิ่งกีดขวางได้เร็วมาก
- ติดตั้งฝังเดียว ไม่ต้องเดินสายเพื่อติดตั้งอีกข้าง

TYPE รุ่น	RATED VOLTAGE กำลังไฟสูงสุด	RESPONS การตอบสนอง	BEAMS จำนวนอินฟราเรด	MAX DISTANCE ระยะไกลสุด	RELAY TYPE ประเภทรีเลย์	WATER RESIST มาตรฐานกันน้ำ	SIZE ขนาด
SS-200	DC12-220V	≤40ms	1 Beams	15 Meters	NC/NO output	IP55	130*40*45mm

IRBEM
LSS-4BM-085CM

อินฟราเรด 4 จุด




LSS-4BM-085CM

เซ็นเซอร์ 1 กล้อง
- ตัวเซ็นเซอร์ 2 ข้าง สกรูยึด

IRBEM
LSS-4BM-120CM

อินฟราเรด 6 จุด




LSS-6BM-120CM

เซ็นเซอร์ 1 กล้อง
- ตัวเซ็นเซอร์ 2 ข้าง สกรูยึด

IRBEM
LSS-4BM-160CM

อินฟราเรด 8 จุด



LSS-8BM-160CM

เซ็นเซอร์ 1 กล้อง
- ตัวเซ็นเซอร์ 2 ข้าง สกรูยึด

จุดเด่น

- ตอบสนองสิ่งกีดขวางได้เร็วมาก
- ติดตั้งฝังเดียว ไม่ต้องเดินสายเพื่อติดตั้งอีกข้าง

TYPE รุ่น	RATED VOLTAGE กำลังไฟสูงสุด	RESPONS การตอบสนอง	BEAMS จำนวนอินฟราเรด	MAX DISTANCE ระยะไกลสุด	RELAY TYPE ประเภทรีเลย์	WATER RESIST มาตรฐานกันน้ำ	SIZE ขนาด
LSS-4BM-085CM	DC12-15V	≤40ms	4 Beams	100 Meters	NC/NO output	IP55	750*40*45mm
LSS-4BM-120CM	DC12-15V	≤40ms	6 Beams	100 Meters	NC/NO output	IP55	750*40*45mm
LSS-4BM-160CM	DC12-15V	≤40ms	8 Beams	100 Meters	NC/NO output	IP55	750*40*45mm

BATTERY BACKUP & ACCESSORIES

แหล่งจ่ายไฟสำรอง



RMT-PKB-AC001



ตัวสำรองไฟ 1 ชุด
- ตัวสำรองไฟ 1 ชุด + รีโมท3ตัว
- สายแปลง 6พิน เป็น 8พิน

จุดเด่น
- 2 in 1 เป็นทั้งรีโมทและตัวสำรองไฟ
- ใช้งานง่าย

แบตเตอรี่สำรองไฟ

TYPE รุ่น	BATTERY CAPACITY ความจุแบตเตอรี่	RATED VOLTAGE กำลังไฟสูงสุด	FREQUENCY ความถี่	MAX REMOTE เพิ่มรีโมทสูงสุด	MAX SIZE MOTOR ขนาดมอเตอร์สูงสุด	AMBIENT TEMPERATURE อุณหภูมิการทำงาน
RMT-PKB-AC001	7.5Ah x 2	AC220V	433 MHz	40 Pcs	800KG	-10°C +55°C

PBK-24-AC (2.4 แอมป์) PBK-40-AC (4.0 แอมป์)



ตัวสำรองไฟ 1 กล่อง
- ตัวสำรองไฟ 1 ชุด + รีโมท2ตัว

จุดเด่น
- ใช้เป็นพลังงานสำรองเมื่อไฟดับ
- เปิดการทำงานด้วยรีโมท
- แบตเตอรี่ความจุสูง มีระบบตัดไฟหากชาร์จเต็มแล้ว

TYPE รุ่น	BATTERY CAPACITY ความจุแบตเตอรี่	RATED VOLTAGE กำลังไฟสูงสุด	AMP ขนาดแอมป์	MAX SIZE MOTOR ขนาดมอเตอร์สูงสุด	AMBIENT TEMPERATURE อุณหภูมิการทำงาน
PBK-24-AC	24Ah x 2	AC220V	2.4	800KG	-10°C +55°C
PBK-40-AC	24Ah x 2	AC220V	4.0	1000KG	-10°C +55°C



KEYPD-001



ชุดคีย์แพด 1 กล่อง
- คีย์แพด 1 ตัว - บอร์ดรีเลย์รับสัญญาณรีโมท
- อัดเสียงเตือน - รีโมท 1 ตัว

จุดเด่น
- ใช้สำหรับปลดล็อกประตูโดยการกดเลเวลรหัสผ่าน
- สามารถปลดล็อกได้จากรีโมทหากไม่ต้องการกดตัวเลเวล
- ใช้เป็นกริ่งประตูได้

TYPE รุ่น	STATIC POWER CONSUMPTION ใช้พลังงาน	BATTERY TYPE ประเภทแบตเตอรี่	FREQUENCY ความถี่	WATER RESIST มาตรฐานกันน้ำ	AMBIENT TEMPERATURE อุณหภูมิการทำงาน
KEYPD-001	0.1mA	AA x 4	433 MHz	IPX7	-10°C +55°C



ALM-001



ชุดไฟเตือน 1 กล่อง
- ไฟหัวเสา 1 ชุด พร้อมหลอด LED
- สกรูยึด

จุดเด่น
- ใช้ไฟได้ทั้ง 24V และ 220V
- ดีไซน์สวยงามกันน้ำได้ดี

TYPE รุ่น	RATED VOLTAGE กำลังไฟสูงสุด	BULB TYPE ประเภทหลอด และ จีว	FLASHING MODE มีโหมดกระพริบ	CONTINUOUS MODE โหมดสว่างต่อเนื่อง	AMBIENT TEMPERATURE อุณหภูมิการทำงาน
ALM-001	DC12V และ AC220V	LED จีว E27	YES	YES	-10°C +55°C